

# ALU-CHECKLISTE FALTANLAGE

Kunde: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

KD-Nr.: \_\_\_\_\_

Kom.: \_\_\_\_\_

Maße Breite: ..... Höhe: .....

Stückzahl .....

Oberfläche RAL ..... DB ..... voranodisiert  
Eloxal .....

Aufteilung nach innen öffnend nach außen öffnend  
nach innen öffnend mit Arretierung  
(Möglichkeit zur Reinigung der Aussenseibe von innen)

Serie AS FD 75 (75 mm Bautiefe) - U-Wert  $\geq 1,1$  - Flügelhöhe bis 3000mm – Breite bis 1500 mm  
AS FD 90.HI (90 mm Bautiefe) - U-Wert  $\geq 0,8$  - Flügelhöhe bis 3500mm – Breite bis 1500 mm

Schema Typ 0 Typ 1 Typ 2  
(siehe S.2) Typ 3 Typ 3.1 Typ 4  
Typ 5 Typ 6 Typ 6 / 90°


Ausführung unten mit Flachschwelle  
(eingeschränkte Schlagregendichtigkeit / Schwellenprofil nicht thermisch getrennt)  
Blendrahmen umlaufend

Glas 2-fach 3-fach  
spezielle Glasanforderungen bitte notieren


Verriegelung Betätigung von aussen durch Profilzylinder  
Betätigung von aussen durch Profilzylinder und Drücker -  
Ausführung Schema-abhängig  
Drehflügel mit Riegelfallenschloss und PZ (abschließbar nur innen)  
Drehflügel mit Riegelfallenschloss und PZ (abschl. innen und außen)

Oberfläche Beschläge schwarz RAL 9016 RAL 9010  
(Kantriegel / Bänder) silber


Typ 0 • Type 0




Typ 4 • Type 4

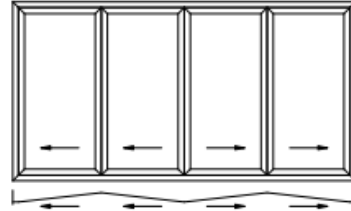


Typ 1 • Type 1




Typ 5 • Type 5

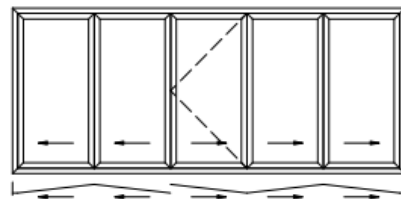

Typ 2 • Type 2




Typ 6 • Type 6

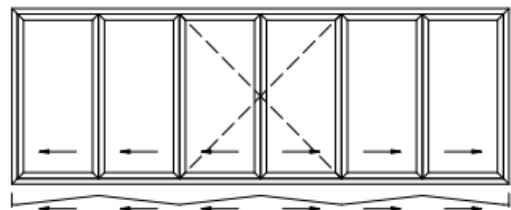

Typ 3 • Type 3



Typ 6/90° • Type 6/90°

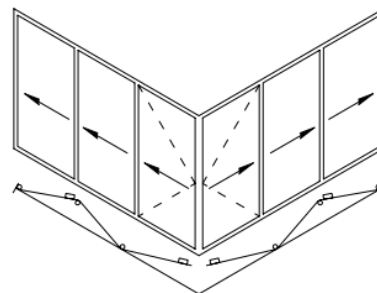

Typ 3.1<sup>1)</sup> • Type 3.1<sup>1)</sup>

